

SÉRIE JLG® TOUCAN



JLG[®]
reachingout.™

Série JLG® Toucan


REACHING OUT

Les nacelles à mât vertical compactes de la série Toucan de JLG se montrent à la hauteur dans les espaces confinés.

Au service de l'accessibilité, ces machines offrent une portée verticale et une portée horizontale accrues : en intérieur comme en extérieur, contourner les obstacles dans les espaces restreints devient un véritable jeu d'enfant. Cette série s'inscrit donc comme une solution idéale pour les entreprises travaillant dans le domaine de l'industrie, de la maintenance, de la distribution ou encore de l'agroalimentaire.

**DES PERFORMANCES UNIQUES
À PORTÉE DE MAIN**



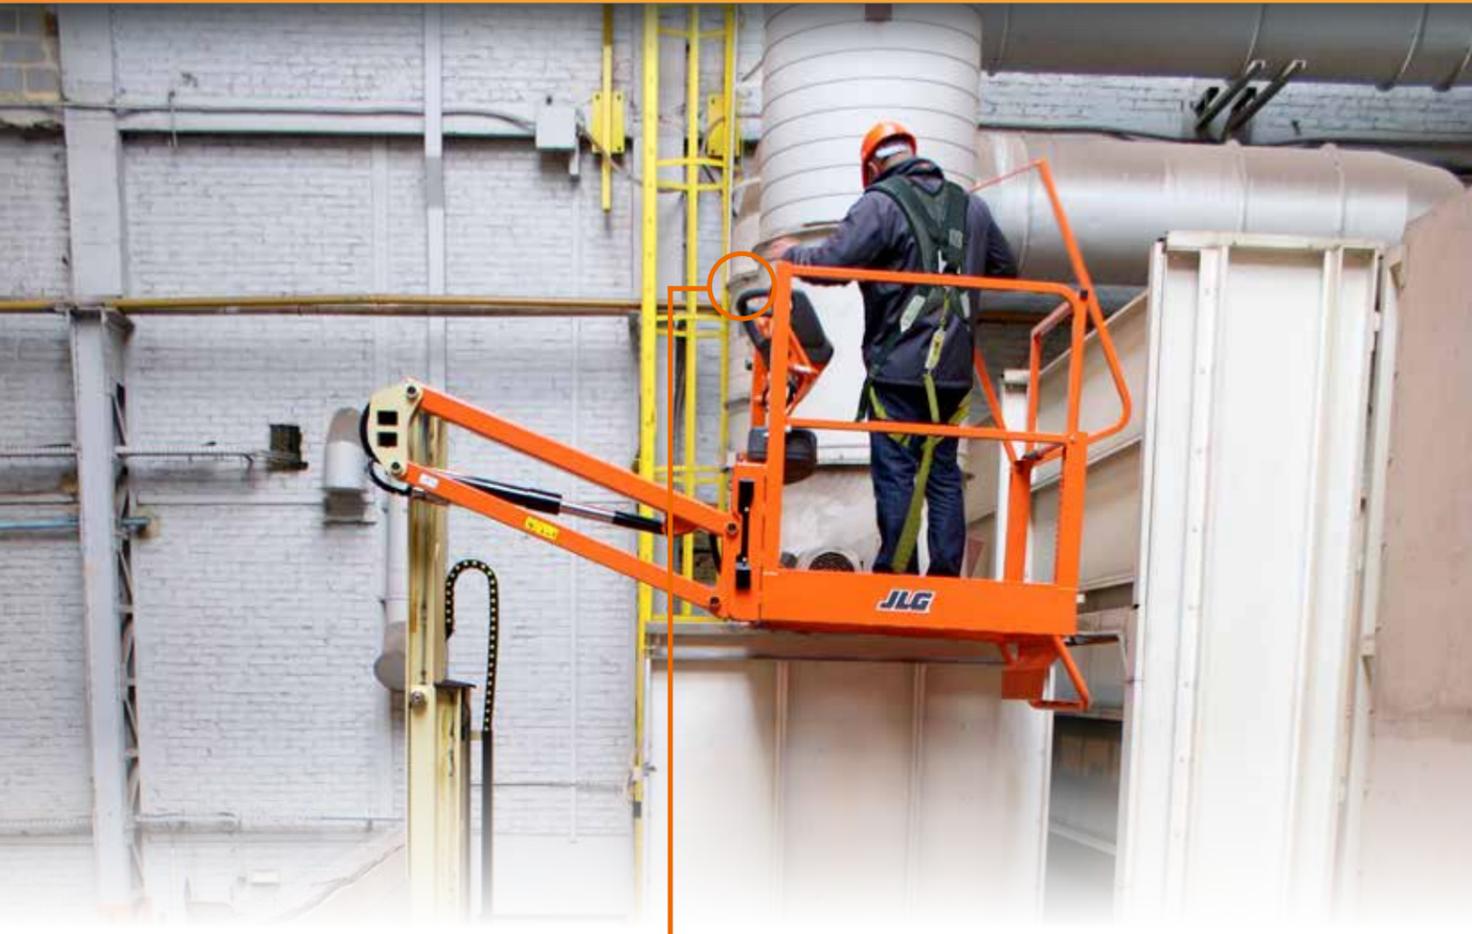

UNE ACCESSIBILITÉ SUPÉRIEURE

La série Toucan garantit une simplicité d'accès exceptionnelle. Grâce à un mât alliant sensibilité et résistance, elle affiche des temps d'installation record. Un rayon de braquage réduit lui garantit en outre fluidité de déplacement et maniabilité dans les passages étroits et les espaces confinés. Elle bénéficie enfin d'une grande facilité d'entretien grâce à un accès rapide aux composants stratégiques.

ACCESSIBILITÉ SUPÉRIEURE

- Mât de conception robuste éprouvée inspirée de celle des chariots élévateurs.
- Bras pendulaire polyvalent alliant déport horizontal et capacité de surplomb.
- Commandes entièrement proportionnelles pour les fonctions de rotation, de bras, de translation et de levage.
- Mât pivotant sur 345° pour un positionnement ultra-précis.
- Les modèles de la série Toucan sont tous équipés d'un système de diagnostic embarqué.

UNE MOBILITÉ ACCRUE

La série Toucan offre de nombreuses hauteurs de travail. Pouvant accueillir jusqu'à deux personnes en intérieur comme en extérieur, les modèles de cette série permettent une conduite à pleine hauteur pour une mobilité exceptionnelle quelle que soit l'activité.

MOBILITÉ ACCRUE

- Garde au sol de 10 cm permettant de franchir seuils, pentes légères et rampes d'accès.
- Angle de fuite maximal et pente admissible de 25 % pour un chargement/déchargement en toute simplicité sur camions et remorques.
- Possibilité de déplacer la machine à pleine hauteur tout en contournant les obstacles, au sol ou suspendus.
- Système de protection passive contre les nids de poule.
- Direction souple et précise et système d'entraînement électrique direct ultra-sensible pour une sécurité renforcée sur chantier.



Commandes proportionnelles

Commandes entièrement proportionnelles pour les fonctions de rotation, de bras, de translation et de levage. Mât pivotant sur 345° pour un positionnement ultra-précis.



Bras

Bras pendulaire polyvalent alliant déport horizontal et capacité de surplomb.




Système de diagnostic

Les modèles de la série Toucan sont tous équipés d'un système de diagnostic embarqué.



Mât robuste

Mât de conception robuste éprouvée inspirée de celle des chariots élévateurs.

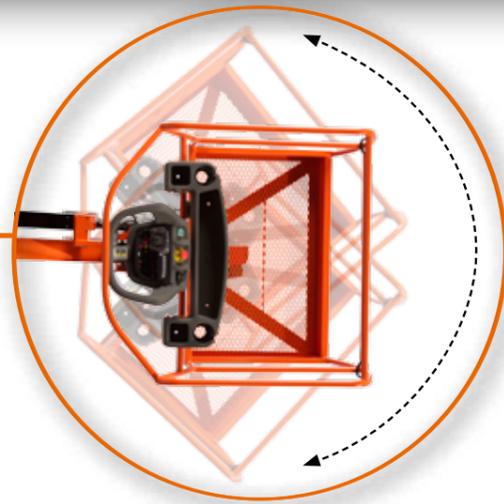

Le Toucan 12E Plus est équipé d'un panier rotatif.

UNE PRODUCTIVITÉ RENFORCÉE

Question productivité, la série Toucan de JLG n'a pas son pareil. Grâce à des temps de cycle exceptionnels, l'opérateur peut travailler plus longtemps. En outre, les modèles de la gamme possèdent de nombreux composants identiques : l'entretien et la gestion des flottes sont nettement simplifiés. Avec leur moteur brushless à CA, les modèles de la série Toucan se caractérisent par un contrôle précis de la vitesse et un moteur d'une longévité exceptionnelle qui leur permet de durer plus longtemps.

Ces modèles sont le fruit d'une approche globale au service de votre productivité.



Productivité

Dotés d'un puissant système d'entraînement électrique direct à CA, les modèles Toucan s'inscrivent comme une solution éco-responsable.



Maintenance

Munis d'un système de recharge centralisé, les modèles Toucan renferment de nombreux composants communs à l'ensemble de la gamme.

Série Toucan® Nacelles à mât vertical

Dimensions


	8E	8E XL	10E	12E	12E Plus
A. Hauteur de travail	8,15 m	8,15 m	10,10 m	11,83 m	12,65 m
B et C. Dimensions de la plate-forme	0,90 m x 0,85 m	0,90 m x 1,10 m	0,90 m x 0,70 m	1,05 m x 0,70 m	1,05 m x 0,70 m
D. Déport horizontal	2,39 m	2,65 m	3,08 m	5,10 m	6,05 m
E. Hauteur hors-tout en position repliée	1,99 m				
F. Longueur hors-tout	2,09 m	2,35 m	2,82 m	3,65 m	3,65 m
G. Largeur hors-tout	99 cm	99 cm	99 cm	1,20 m	1,20 m
Capacité de la plate-forme	200 kg				
Poids	2 120 kg	2 340 kg	2 990 kg	4 300 kg	4 900 kg
Alimentation	24 V 185 Ah	24 V 185 Ah	24 V 240 Ah	48 V 260 Ah	48 V 260 Ah
Cycles Peter Hird	75 cycles	75 cycles	92 cycles	80 cycles	74 cycles

Options disponibles

Conduite d'air de 8 mm vers la plate-forme	·	·	·	·	·
Feux de travail halogènes sur la plate-forme	·	·	·	-	-
Feux de travail LED sur la plate-forme	-	-	-	·	·
Câble d'alimentation en CA vers la plate-forme	·	·	·	·	·
Lubrifiants conformes aux normes alimentaires	·	·	·	·	·
Couleur spéciale	·	·	·	·	·
Panier rotatif	-	-	-	·	·
Batteries AGM	·	·	-	·	·
Batteries sèches	-	-	·	-	-
Grand panier de 0,90 m x 1,10 m	-	·	-	-	-
· Disponible – Non disponible					

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dimensions compactes pour une accessibilité optimale.
- Bras pendulaire polyvalent alliant déport horizontal et capacité de surplomb.
- Mât pivotant sur 345° pour un positionnement ultra-précis.
- Capacité d'accueil de deux opérateurs et de leur matériel.
- Capacité à se faufiler dans les encadrements de porte et les passages étroits.
- Possibilité de contourner divers obstacles, au sol ou suspendus.

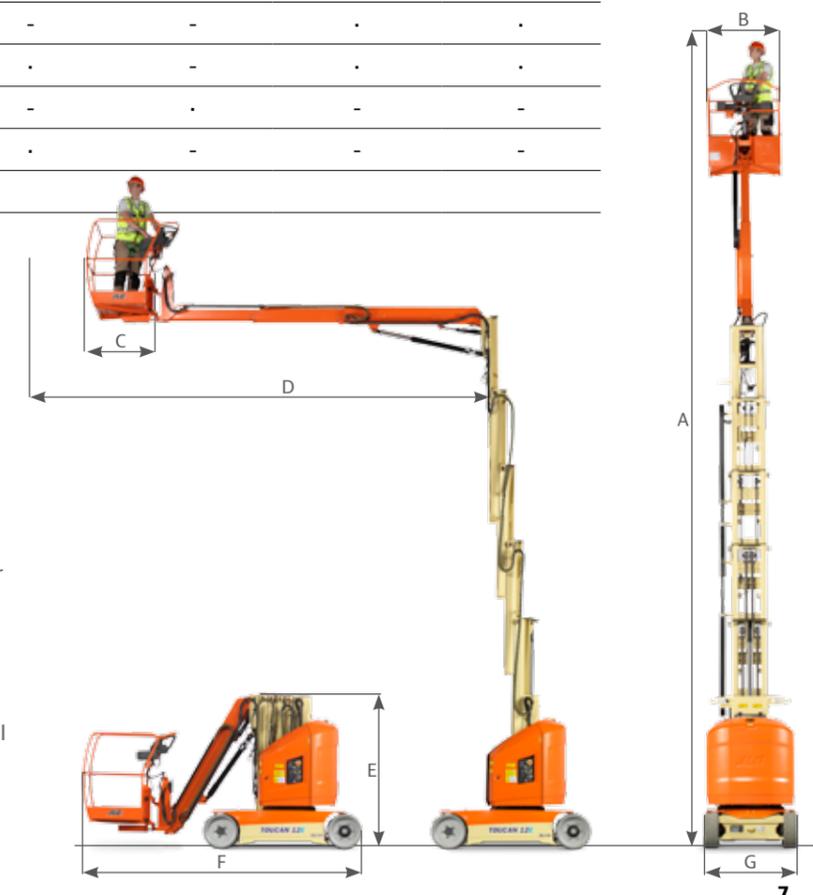

Deutschland

Tél. : +49 (0) 421 693 5000
JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 21
D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

España

Tél. : +34 93 772 47 00
JLG Ibérica, SL
Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal (Barcelona)

France

Tél. : +33 (0) 553 88 31 70
JLG France SAS
ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins

JLG EMEA BV

Tél. : +31 (0) 23 565 5665
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Pays-Bas

Italia

Tél. : +39 02 9359 5210
JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po.22
20010 Pregnana Milanese -MI-

Russia

Tél. : +7 (495) 967 79 14
JLG Industries Inc.
Vashutinskoe shosse 24b
Khimki, Moscow Region 141400
Fédération de Russie

JLG Manufacturing Europe bvba

Tél. : +32 (0) 89 77 49 74
Oude Bunders 1034
Breitwaterstraat 12a
B-3630 Maasmechelen Belgique

Sverige

Tél. : +46 (0) 8 506 59500
JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
Box 704, SE-176 77 Järfälla

United Kingdom

Tél. : +44 (0) 161 654 1000
JLG Industries (United Kingdom) Limited
Bentley House, Bentley Avenue
Middleton, Greater Manchester
M24 2GP

Romania Manufacturing Central Europe SRL

Tél. : +40 (0) 269 803 974
A. Vlaicu nr. 41
551041 Medias

JLG Industries, Inc. compte parmi les principaux concepteurs et fabricants d'équipements d'accès (services et accessoires associés compris) du monde.

JLG dispose d'unités de production aux États-Unis, en France, en Roumanie, en Chine et en Belgique. Les clients de JLG à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient bénéficient d'un réseau de points de ventes et de services dédiés conçus pour répondre aux plus hautes exigences en matière de support.

www.jlg.com JLG est une filiale d'Oshkosh Corporation.

